

EN DIY assembly instruction
Information for use and maintenance

DE Selbstmontageanleitung
Gilt für die Verwendung und die Wartung

RU Инструкция самостоятельного монтажа
Рекомендации по применению и уходу

PL Instrukcja samodzielnego montażu
Informacje dotyczące użytkowania i konserwacji

FR Manuel d'installation
Informations concernant l'utilisation et le maintien

LT Savarankiško surinkimo instrukcija
Naudojimo ir priežiūros taisyklės

ES Manual de montaje individual
Información sobre la utilización y el mantenimiento

CZ Návod pro samostatnou montáž
Informace týkající se využití a údržby

LV Patstāvīgas montāžas instrukcija
Lietošanas un kopšanas noteikumi

SK Návod pre samostatnú montáž
Informácie týkajúce sa používania

NL Instructie voor zelfmontage
Gebruiks- en onderhoudsinformaties

EE Juhend iseseisvaks kokkupanemiseks
Kasutus- ja hooldusteave

NOTE!
Degrease the surface to be stuck to.
The elements stuck with a double-sided tape should be left for 6 hours until dry. It also concerns the assembly of handles.

ACHTUNG!
Kleberfläche entfetten. Die mit doppelseitigem Klebeband befestigten Elemente 6 Stunden lang trocken lassen. Gilt auch für Montage der Halterungen.

UWAGA!
Odtłuścić klejoną powierzchnię. Elementy klejone na taśmie dwustronna pozostawić na 6 godzin do wyschnięcia. Dotyczy również montażu uchwytych.

ATTENTION!
Dégreaser la surface collée. Laissez sécher les éléments collés sur la bande adhésive double face pendant 6 heures. Faites la même opération aussi pour les supports.

ATENCIÓN!
Desengrasar la superficie a pegar. Dejar los elementos pegados en la cinta bilateral por 6 horas para que se sequen. Es aplicable también al montaje de los fijadores.

POZOR!
Odmastěte lepený povrch. Elementy lepené na oboustrannou pásku ponechejte po 6 hodin schnout. Týká se to rovněž montáže úchytů.

POZOR!
Odmastnite lepený povrch. Elementy lepené na oboustrannou pásku ponechejte po 6 hodin schnout. Týká se to rovněž montáže úchytů.

WAARSCHUWING!
Ontvet het te lijmen oppervlak. Laat de elementen die met de tweezijdige tape worden gelijmd, 6 uur drogen. Dit geldt ook voor de montage van de grepen.


BRĪDĪNĀJUMS!
Attaukot līmējamo virsmu. Dalis, kas tiek līmētas ar abpusējo līmēti, atstāt izžūt 6 stundām. Tajā pašā veidā uzstādt turekļus.

DĒMESIO!
Išklījuojamo paviršius pašalinti riebalus. Dalis, kurios klijuojamos dvipuse juosta, palikti 6 valandoms, kad išdžiūtų. Tokiu pačiu būdu sumontuoti laikiklius.

ВНИМАНИЕ!
Обезжирить поверхность для склеивания. Компоненты, приклеиваемые на двухсторонний скотч, на 6 часов оставить до полного высыхания. Касается также монтажа зажимов.

MÄRKUS!
Nakkumise parandamiseks puhastage pind rasvast. Kahepoolse teibiga kleebitud osad tuleb jätta vähemalt kuueks tunniks kuivama. See kehtib ka kandurite kokkupaneku kohta.

ROLETA W KASECIE PLUS ALU S

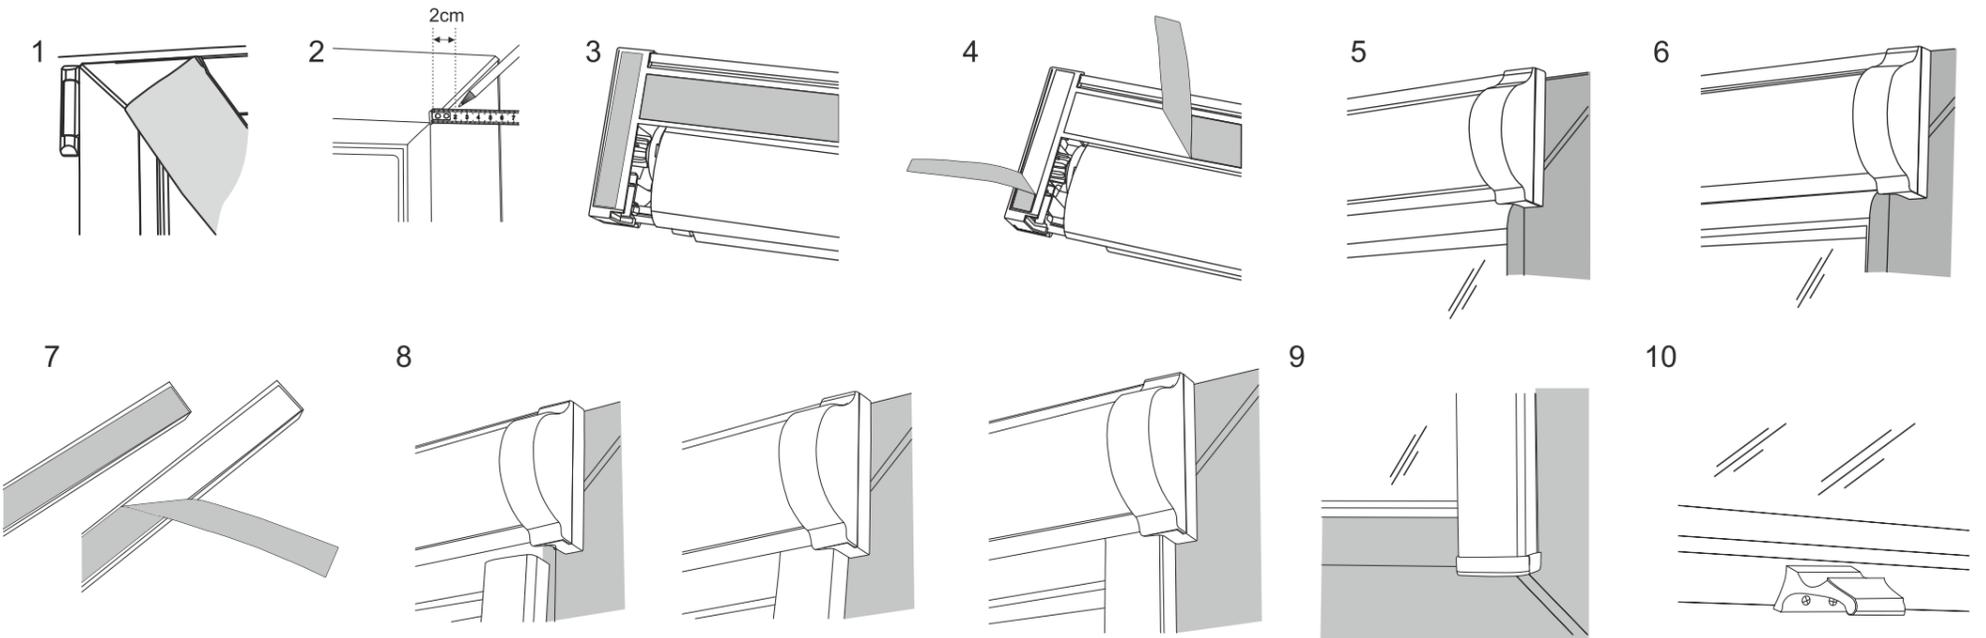

EN The package contains small parts. There is the possibility of swallowing and choking small parts for children.

DE In der Verpackung befinden sich kleine Komponenten. Es gibt die Möglichkeit verschlucken oder würgen von Kindern.

PL W opakowaniu znajdują się drobne elementy. Istnieje możliwość połknięcia i zadławienia się drobnymi elementami przez dzieci.

FR Le paquet contient des petites pièces. Danger d'ingestion et d'étouffement des petites pièces par les enfants.

ES El paquete contiene piezas pequeñas. Existe la posibilidad de que los niños podrian tragar las piezas y asfixiarse.

CZ Uvnitř balení se nacházejí drobné předměty, které mohou děti spolknout nebo se jimi udusit.

SK V balení są nachádzajú drobné súčasti. Je možnosť prehltnúť a zadusenia sa drobnými súčasťami.

NL De verpakking bevat kleine onderdelen. Er bestaat, o.a. verstikkingsgevaar en gevaar door het inslikken van kleine onderdelen bij kinderen.

RU В упаковке находятся мелкие элементы. Предупреждаем о опасности удушения маленьких детей вследствие попадания мелких частей в дыхательные пути.

LT Pakuotėje yra smulkios dalys Pavojaus praryti ir užspringti kai smulkios dalys patenka į vaiko kvėpavimo takus.

LV Lepakojumā ir mazas daļas. Bērniem pastāv risks norīt un ieelpot mazas daļas.

EE Pakend sisaldab väikesed osi. Lapsed võivad väikesed osi alla neelata ja selle kätte lämbuda.

EN - Information for use and maintenance

- Keep this instruction manual for future reference.
- The Polish language version of the assemble instructions is the "Original instruction manual".
- Mount the roller-blinds according to the instructions. Check for correct assembly with a level.
- If the blind rolls up unevenly to one side (as a result of being mounted incorrectly to window, wall or ceiling), place a pad of a sheet of paper's thickness on the opposite side, under the first roll of fabric.
- In very sunny rooms or where high temperatures occur periodically, do not unroll the blind all the way. It is recommended that two coils of fabric should be left on the tube.
- Do not wash. Small dirt should be cleaned off with a slightly wet cloth or an eraser.
- Can be vacuumed.
- Product susceptible to wrinkling.
- Before narrowing the roller-blind on your own, check products for homogeneity (shade, pattern orientation, flaws).
- Any reworks (e.g. narrowing, shortening) result in loss of warranty and are not subject to complaint.
- Roller-blinds made from new batches of fabric (purchased at certain intervals) that may differ in shade or fabric texture are not the basis for complaint.
- Acceptable working conditions of the roller blind: for indoor use at 15°C ~ 30°C.
- None of the components requires a periodic change and/or maintenance.
- Check the condition of the device if not used regularly and replace the device if it is faulty.
- The internal free hanging roller blind is intended for use indoors.
- The internal roller blind is intended for regulation of outdoor lighting and view inside the room.

PL - Informacje dotyczące użytkowania i konserwacji

- Niniejszą instrukcję należy zachować.
- Polska wersja językowa instrukcji montażu jest „Instrukcją oryginalną”.
- Rolety zamontować zgodnie z instrukcją. Poprawność montażu sprawdzić poziomą.
- W przypadku, gdy roleta zwija się nierównomiernie na jedną ze stron (wskutek nieprawidłowego zamontowania do okna, ściany lub sufitu) należy po stronie przeczynnej, pod pierwszym zwojem tkaniny, podłożyć podkładkę grubości kartki papieru.
- W pomieszczeniach mocno nasłonecznionych lub w których występują okresowo wysokie temperatury nie należy rozwijać rolety do końca. Zalecane jest pozostawienie na rurce dwóch zwojów tkaniny.
- Nie prać. Lekkie zabrudzenia czyścić lekko wilgotną szmatką lub gumką "myszka".
- Można odkurzać.
- Produkt podatny na zmarszczenie.
- Przed samodzielnym zwężeniem rolety należy sprawdzić jednorodność produktów (odcieni koloru, ułożenie wzoru, skazy).
- Wszelkie przeróbki produktu (np. zwężanie, skracanie) powodują utratę gwarancji i nie podlegają reklamacji.
- Rolety wykonywane z nowych partii tkanin (nabywana w pewnych odstępach czasu), różniące się odcieniem lub strukturą tkaniny nie stanowią podstawy do zgłoszenia reklamacji.
- Dopuszczalne warunki pracy rolety: do użytku wewnętrznego w temperaturze 15°C ~ 30°C.
- Żaden z elementów nie wymaga okresowej wymiany i/lub konserwacji.
- Jeśli urządzenie nie jest użytkowane regularnie, należy sprawdzić jego stan i w przypadku, gdy urządzenie jest niesprawne, należy je wymienić.
- Roleta wewnętrzna zwijana, wolno zwisająca jest przewidziana do zastosowania wewnątrz pomieszczeń.
- Roleta wewnętrzna służy do regulacji dostępu światła z zewnątrz i regulacji widoku wewnątrz.

ES - Información sobre la utilización y el mantenimiento.

- El presente manual debe guardarse.
- El manual de montaje en polaco es el „Manual original”.
- Instalar las persianas de acuerdo con el manual de montaje. Comprobar la instalación con el nivel.
- Si la persiana se desenrolla de forma irregular para un lado (debido a la instalación defectuosa en la ventana, pared o techo), por el lado opuesto, debajo de la primera espira, se debe poner una arandela de espesura de una hoja de papel.
- En habitaciones muy soleadas o donde periódicamente existan altas temperaturas, la persiana no debe ser desenrollada hasta el final. Es recomendable dejar en el tubo dos espiras de tejido.
- No lavar. Remover impurezas ligeras con un trapo húmedo o una goma de borrar.
- Se puede pasar la aspiradora.
- El producto se arruga fácilmente.
- Antes de estrechar la persiana se debe comprobar la uniformidad de los productos (tono del color, diseño, defectos).
- Todas las modificaciones del producto (ej. ensanchar, acortar) causan la expiración de garantía y no se pueden reclamar.
- Las persianas hechas de nuevos lotes de tejidos (comprados a ciertos intervalos) que se diferencian por el tono o la textura no son objeto de reclamación.
- Condiciones admisibles de funcionamiento de la persiana: para uso interno en temperaturas 15°C ~ 30°C.
- Ninguno de elementos requiere reemplazo periódico y/o mantenimiento.
- Cuando el aparato no se usa de forma regular, se debe comprobar su estado en caso cuando el aparato no funciona, debe ser reemplazado.
- La persiana interior enrollable, colgante, está destinada a ser utilizada en el interior.
- La persiana interior se emplea para controlar el acceso de luz desde el exterior y regular la vista del interior.

SK - Informácie týkajúce sa používania

- Tento návod je nutné uschovať.
- Poľská jazyková verzia montážneho návodu je „Originálny návod”.
- Rolety namontujte v súlade s návodom. Kvalitu montáže skontrolujte vodováhou.
- V prípade, že roleta sa navíja nerovnomerne na jednu stranu, (v dôsledku nesprávneho namontovania do okna, steny alebo stropu) podložte na druhej strane pod prvý návin materiálu podložku hrúbky listu papiera.
- V miestnostiach so silným slnečným osvitom alebo tam kde sa periodicky vyskytujú vysoké teploty, nerozvíjajte roletu do konca. Odporúča sa ponechať na rúre dva návinu tkaniny.
- Neperte. Slabé zašpinenie čistíte mierne vlhkou handričkou alebo gumou na mazanie.
- Je možné luxovať.
- Výrobok náchylný na skrčovanie.
- Préd samostatným zúžením rolety skontrolujte rovnomernosť výrobkov (farebný odtieň, uloženie vzoru, skazy).
- Všetky adaptácie výrobku (napr. zužovanie, skracovanie) spôsobujú stratu záruky a nepodliehajú reklamáciám.
- Rolety vyrábané z nových šarží tkanin (kúpané v určitých časových odstupoch), odlišujúce sa odtieňom alebo štruktúrou nie sú dôvodom k reklamáciám.
- Dovolené pracovné podmienky rolety: k vnútornému použitiu v teplotách 15°C ~ 30°C.
- Žiaden z prvkov nevyžaduje pravidelnú výmenu a/alebo údržbu.
- Pokiaľ zariadenie nie je používané pravidelne, je treba skontrolovať jeho stav v prípade, že zariadenie je vadné, je treba ho vymeniť.
- Vnútorná roleta je navíjaná, voľne visiaca a určená k používaniu vo vnútri miestnosti.
- Vnútorná roleta slúži k regulácii prístupu svetla zvonku a regulácii výhľadu z vnútra.

DE - Gilt für die Verwendung und die Wartung.

- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf.
- Die polnische Sprachversion der Bedienungsanleitung ist die „Original-Bedienungsanleitung”.
- Die Rollos sollen gemäß der Anleitung montiert werden. Rollo mit Wasserwaage auf korrekte Montage prüfen.
- Erfolgt die Aufwicklung ungleichmäßig (infolge der ungenauen Montage an Fenster, Wand oder Decke), legen Sie auf der gegenüber liegenden Seite, unterhalb der ersten Stoffschicht eine Unterlegschiicht von Papierblattstärke.
- In Räumen, die einer starken Sonnenbestrahlung oder hohen Temperaturen ausgesetzt sind, Rollo nicht komplett abwickeln. Eine oder zwei Stoffschichten sollten auf dem Rohr gelassen werden.
- Nicht waschen. Leichte Verschmutzungen mit feuchtem Lappen oder Radiergummi entfernen.
- Reinigen mit Staubsauger erlaubt.
- Zerknitterung möglich.
- Vor selbständiger Reduzierung der Rollobreite prüfen Sie die Produkthomogenität (Farbton, Musterverlauf, Fehler)
- Alle Produktänderungen (z.B. Breitenreduzierung, Kürzen) führen zum Verlust der Garantie und können nicht beanstandet werden.
- Farbtondifferenzen bei Rollos, die aus verschiedenen Stoffpartien gefertigt werden (Einkauf in bestimmten Zeitabständen) stellen keinen Grund zur Reklamation dar.
- Zulässige Einsatzbedingungen des Rollos: Innenraumanwendungen 15°C ~ 30°C.
- Keines der Elemente bedarf eines periodischen Austausches und/oder Wartung
- Bei regelmäßiger Benutzung ist der Zustand der Vorrichtung zu überprüfen. Wenn sie fehlerhaft funktioniert, ist sie auszutauschen.
- Das freihängende Innen-Wickello ist für Innenanwendungen bestimmt.
- Das Innen-Rollo wird zur Anpassung der Beleuchtung von außen und der Raumsichtbarkeiteingesetzt.

FR - Informations concernant l'utilisation et le maintien

- Conservez le présent mode d'emploi.
- La version polonaise des instructions d'installation est le mode d'emploi original.
- Les stores doivent être installés selon les instructions. Avec un niveau à bulle d'air contrôlez si l'installation a été correctement réalisée.
- Dans le cas où le store s'enroule de façon excessive sur un côté (à la suite d'une installation incorrecte sur la fenêtre, le mur ou le plafond), il faut mettre de l'autre côté, sous le premier enroulement du tissu, une rondelle d'épaisseur d'une feuille de papier.
- Dans les chambres très ensoleillées ou dans lesquelles de hautes températures se manifestent périodiquement, il est déconseillé de dérouler le store jusqu'à la fin. Il est recommandé de laisser sur la tube deux enroulements du tissu.
- Ne pas laver. Les petites contaminations doivent être nettoyées avec un chiffon légèrement mouillé ou une gomme à effacer.
- Le store peut être dépoussiéré.
- Le produit est susceptible du froissement.
- Avant de procéder au rétrécissement du store de son propre chef, il faut vérifier si le produit est homogène (la nuance du couleur, la disposition du dessin, les défauts).
- Tout traitement du produit (par ex. le rétrécissement, le raccourcissement) fait annuler la garantie et n'est pas l'objet de réclamation.
- Les stores réalisés de nouveaux lots de tissus (achetés dans certaines intervalles de temps) dans lesquelles la nuance ou la structure du tissu sont diverses, n'autorisent pas à une réclamation.
- Les conditions de travail de la store autorisées : à usage interne à 15°C ~ 30°C.
- Aucune des pièces n'a besoin d'être échangée ou entretenue périodiquement.
- En cas d'utilisation régulière il faut vérifier l'état du dispositif. S'il fonctionne mal, il est à changer.
- La store intérieure enroulable, librement pendante, est prévue à usage à l'intérieur.
- La store intérieure est utilisée à régler l'accès de la lumière de l'extérieur et la vue à l'intérieur.

CZ - Informace týkající se využití a údržby

- Tento návod je nutné uschovat.
- Poľská jazyková verzia montážneho návodu je „Originálny návod”.
- Rolety namontujte v súlade s návodom. Kvalitu montáže skontrolujte vodováhou.
- V prípade, že roleta navíja nerovnomerne na jednu stranu, (v dôsledku nesprávneho namontovania do okna, steny alebo stropu) podložte na druhej strane pod prvý návin materiálu podložku tloušťky listu papiera.
- V miestnostech se silným slunečním osvitom alebo kde se periodicky vyskytují vysoké teploty, nerozvíjajte roletu do konca. Doporučuje se ponechat na trubce dva návinu tkaniny.
- Neperte. Slabé zašpinění čistíte mírně vlhkým hadříkem anebo mazací prýží.
- Je možné luxovat.
- Výrobek je náchylný na zmačkání.
- Préd zužováním rolety skontrolujte rovnomernosť výrobků (barevný odtieň, uložení vzoru, skazy).
- Všetchny adaptace výrobku (např. zužování, zkracování) způsobují ztrátu záruky a nepodléhají reklamacím.
- Rolety vyráběné z nových šarží tkanin (nabyvané v určitých časových odstupech), lišící se odtínem anebo strukturou nejsou důvodem k přihlášení reklamacie.
- Dovolené pracovní podmínky rolety: k vnitřnímu použití v teplotách 15°C ~ 30°C.
- Žáden z prvků nevyžaduje pravidelnou výměnu a/nebo údržbu.
- Pokud zařízení není používáno pravidelně, je nutno zkontrolovat jeho stav pokud je zařízen vadné, je nutno je vyměnit.
- Vnitřní roleta je navíjaná, volně visící určená k používání uvnitř místnosti.
- Vnitřní roleta slouží k regulaci přístupu světla zevně a regulace výhledu uvnitř.

NL - Gebruiks- en onderhoudsinformaties

- De rolgordijnen volgens de handleiding monteren. Controleer de juiste montage met een waterpas.
- Als het gordijn ongelijk aan een kant oprolt (als het gevolg van een verkeerd uitgevoerde montage aan een raam, wand of plafond), plaats aan de andere kant een kussen van een dikte van een papiervel onder de eerste materiaalrol.
- In zeer zonnige ruimtes of in ruimtes waar periodiek hoge temperaturen optreden ontrol de gordijnen niet helemaal. Het is aanbevolen om twee speelen materiaal op de buis achter te laten.
- Niet wassen. Kleine vuil moet met een licht vochtige doek of een gummetje worden gereinigd.
- Kan worden gestofzuigd.
- Product gevoelig voor rimpelen.
- Voor het zelfs vernauwen van her rolgordijn controleer de producten voor de homogeniteit (een tint, patroon, oriëntatie, gebreken)
- Alle verwerkingen (bijv. vernauwen, verkorting) leiden tot verlies van de garantie en zijn niet onderworpen aan een klacht.
- De rolgordijnen gemaakt van nieuwe materiaalpartijen (gekocht op bepaalde tijdstippen), die van elkaar in de tint of textuur kunnen verschillen, vormen geen grondslag voor een klacht.
- Geen van de onderdelen vereist periodieke vervanging en/of onderhoud.
- Als het apparaat niet regelmatig gebruikt wordt, moet zijn toestand worden gecontroleerd als het apparaat niet correct functioneert, moet het worden vervangen.
- Dit vrijhangend rolgordijn is bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- The internal roller blind is intended for regulation of outdoor lighting and view inside the room.

RU - Rekomendācijas po примененио и уходу

- Следует сохранить настоящую инструкцию.
- Инструкция по сборке на польском языке является „Оригинальной инструкцией”
- Установить рулонные шторы в соответствии с инструкцией по сборке. Для правильной установки рекомендуем воспользоваться строительным уровнем.
- Механизм рулонной шторы не требует проверки, регулировки или технического ухода.
- Перед началом монтажа обязательно обезжирить поверхность для склеивания.
- Если рулонная штора сворачивается неравномерно по одной из сторон (по причине неправильной установки на окне, стене или потолке), с противоположной стороны следует подложить небольшую подкладку.
- В очень солнечных помещениях или в помещениях, где временно выступают высокие температуры, не следует разворачивать рулонные шторы до самого конца. Рекомендуется оставить на трубке – карнизе 2 витка ткани.
- Не стирать. Не чистить химическими средствами. Протирать влажной губкой с использованием мыльного раствора. Можно чистить с применением пылесоса.
- Перед самостоятельным изменением ширины шторы следует проверить однородность продуктов (оттенок цвета, расположение рисунка на ткани, возможные дефекты)
- Рулонные шторы из новых партий тканей (приобретаемых в разное время), могут незначительно отличаться оттенком или структурой и не являются основанием для рекламаций.
- Срок хранения не ограничен. Гарантия 12 месяцев со дня продажи.
- Товар не подлежит обязательной сертификации.
- Допустимые условия работы рулонной шторы: для внутреннего применения при температуре 15°C ~ 30°C.
- Никакой из элементов не требует периодичной консервации и/ либо замены.
- В случае нерегулярного употребления оборудования следует проверить его состояние перед началом пользования. В случае негодности оборудования следует его заменить.
- Внутренняя рулонная штора свёртывающаяся, свободно свисающая, предназначена для применения внутри помещения.
- Внутренняя рулонная штора предназначена для регулировки попадающего снаружи света и регулировки вида внутри.

LV - Lietošanas un kopšanas noteikumi

- Saglabājiet šo instrukciju rokasgrāmatu, lai ieskatītos tajā turpmāk.
- Montāžas instrukciju poļu valodas versija ir Oriģinālā instrukciju rokasgrāmata.
- Žalūzijas uzstādīt saskaņā ar instrukciju. Pārbaudīt vai žaļūzija ir pareizi uzstādīta ar līmeņrādi.
- Rullļveida žalūziju mehānismam nav nepieciešama vadība, regulēšana un apkope.
- Ja žalūzija satinas nevienmērīgi uz vienu pusi (nepareiza uzstādīšana pie loga, sienas vai griestiem), pretējā pusē, zem pirmās auduma stieples nolikt papīra kartes plātuma paliktņi.
- Telpās, kur iekļūst daudz saules gaismas vai bieži ir augsta temperatūra, žalūziju nedrīkst attīt līdz galam. Ieteicams uz stieņa palikt divas auduma stieples.
- Nemažgāt mazgājamajā mašīnā. Vieglus netīrumus var tīrīt ar viegli samitrinātu lupatīņu vai dzēšgumiju.
- Var tīrīt ar putekļsūcēju.
- Produktam piemīt tieksme uz burzīšanos.
- Pirms patstāvīgi šaurinot žalūziju pārbaudīt, vai produktiem ir vienāda struktūra (krāsas tonis, raksta izvietojums, trūkumi)
- Garantija nav piemērojama ja produkts ir pārstrādāts (piem. sašaurināts, saīsināts).
- Pretenzijas par žalūzijas toņu vai auduma struktūras atšķirībām, ja žalūzijas izgatavotas no jaunām auduma partijām (iegādātas dažādos laikos), netiek pieņemtas.
- Pieņemami rullļveida žalūziju ekspluatācijas apstākļi: lietošanai iekštelpās apm. 15 ~ 30 °C temperatūrā.
- Neviens no elementiem neprasa periodisku mainīšanu un/vai konservāciju.
- Ja ierīce nav lietota regulārā, pārbaudiet to stāvokli gadījumā, kad ierīces darba stāvoklis nav attiecīgs, mainiet to uz jaunu.
- Lekšējās brīvi piekaramās rullļveida žalūzijas ir paredzētas lietošanai iekštelpās.
- Lekšējo rullļveida žalūziju uzdevums ir regulēt ienākošās gaismas daudzumu un ierobežot iespējas ieskatīties pa logu.

LT - Naudojimo ir priežiūros taisyklės

- Išsaugokite šią instrukciją ateičiai.
- „Originali instrukcija“ yra surinkimo instrukcija lenkų kalba.
- Roletus sumontuoti laikantis instrukcijos. Montavimo tikslumą patikrinti gulsčiuku.
- Rolety mechanizmas nereikalauja patikros, regulavimo ar techninės priežiūros.
- Jei roletas susivynioja netolygiai į vieną pusę, (dėl netinkamo tvirtinimo prie lango, sienos ar lubų) priešingoje pusėje, po pirma audinio vija, padėti popieriaus kortelės storio padėklą.
- Patalpose, kur gausu saulės šviesos arba dažnai veikia aukštos temperatūros, roletu negalima išvynioti iki galo. Ritinėlyje rekomenduojama palikti dvi audinio vijas.
- Neskalbti. Lengvus nešvarumus valyti šiek tiek sudrėkintu skudurėliu arba trintuku.
- Galima valyti dulkių siurbliu.
- Produktas linkęs glamžytis.
- Prieš savarankiškai siaurinant roletą patikrinti, ar produktai yra vienodos struktūros (atspalvis, rašto išdėstymas, trukumai)
- Garantija netaikoma jei produktas perdirbtas (pvz. susiaurintas, sutrumpintas).
- Roletai iš naujų audinio partijų (nusipirkti skirtingais laikais), gali skirtis atspalviu ir audinio struktūra. Tokiems skirtumams garantija netaikoma.
- Aitinkamos darbo sąlygos roletams: vidaus naudojimui esant temperatūrai 15°C ~ 30°C.
- Nei vieno elemento nereikia periodiškai keisti ir (arba) prižiūrėti.
- Jeigu įtaisas naudojamas nereguliariai, reikia patikrinti jo būklę. Jeigu įtaisas yra su defektais, jį reikia pakeisti.
- Vidiniui laisvai kabantys, suvyniojami roletai yra skirti vidaus naudojimui.
- Vidiniai roletai yra skirti išorės šviesos ir vidaus vaizdo reguliavimui.

EE - Kasutus- ja hooldusteave

- Käesolev kasutusjuhend tuleb alles hoida.
- Poolakeelne paigaldusjuhend on „Originaaljuhend”.
- Kinnitage rulood paigaldusjuhiste järgi. Loodige ruloo täpselt.
- Ruloo mehhanismi ei ole vaja kontrollida, reguleerida ega hooldada.
- Kui aknale, seinale või lakke paigaldatud ruloo rullub vale paigalduse tõttu ühele küljele viltu, siis pange vastasküljele riide esimese keeru alla paberlehe paksusega polster.
- Väga päikeselistes või sageli palavates ruumides ärge rullige rulood täielikult alla. Soovitatav on jätta kaks riidekeerdu torule.
- Ärge peske. Eemaldage vähene mustus niiske lapiga või kustutusummiga.
- Kasutage tolmuimejat.
- Toode võib kortsuda.
- Enne ruloo kitsamaks tegemist kontrollige toote ühtlust (varjund, mustri suund, vead).
- Igasugune ümberehitus (nt kitsamaks või lühemaks tegemine) lõpetab garantii ja kaebuste esitamise võimaluse.
- Uutesi, erinevatel aegadel osetatud riidepartiidest valmistatud ruloodes varjundi- või tekstuurierinevused ei anna alust kaebuste esitamiseks.
- Ruloo lubatud töötingimused : kasutamiseks siseruumides, temperatuuril 15°C ~ 30°C.
- Ühtki komponentidest ei nõua perioodilist väljavahetamist ja/ või hooldust.
- Kui seadet ei kasutata regulaarselt, on vaja kontrollida selle tehnilist seisundit juhul kui seade ei tööta, siis tuleb selle välja vahetada.
- Keritav, vabalt langev siseruloo on ette nähtud ruumisiseseks kasutamiseks.
- Siseruloo on ette nähtud päikesevalguse ja ruumi sissevaate reguleerimiseks.